Воздухоохладитель ВХА 40.22В



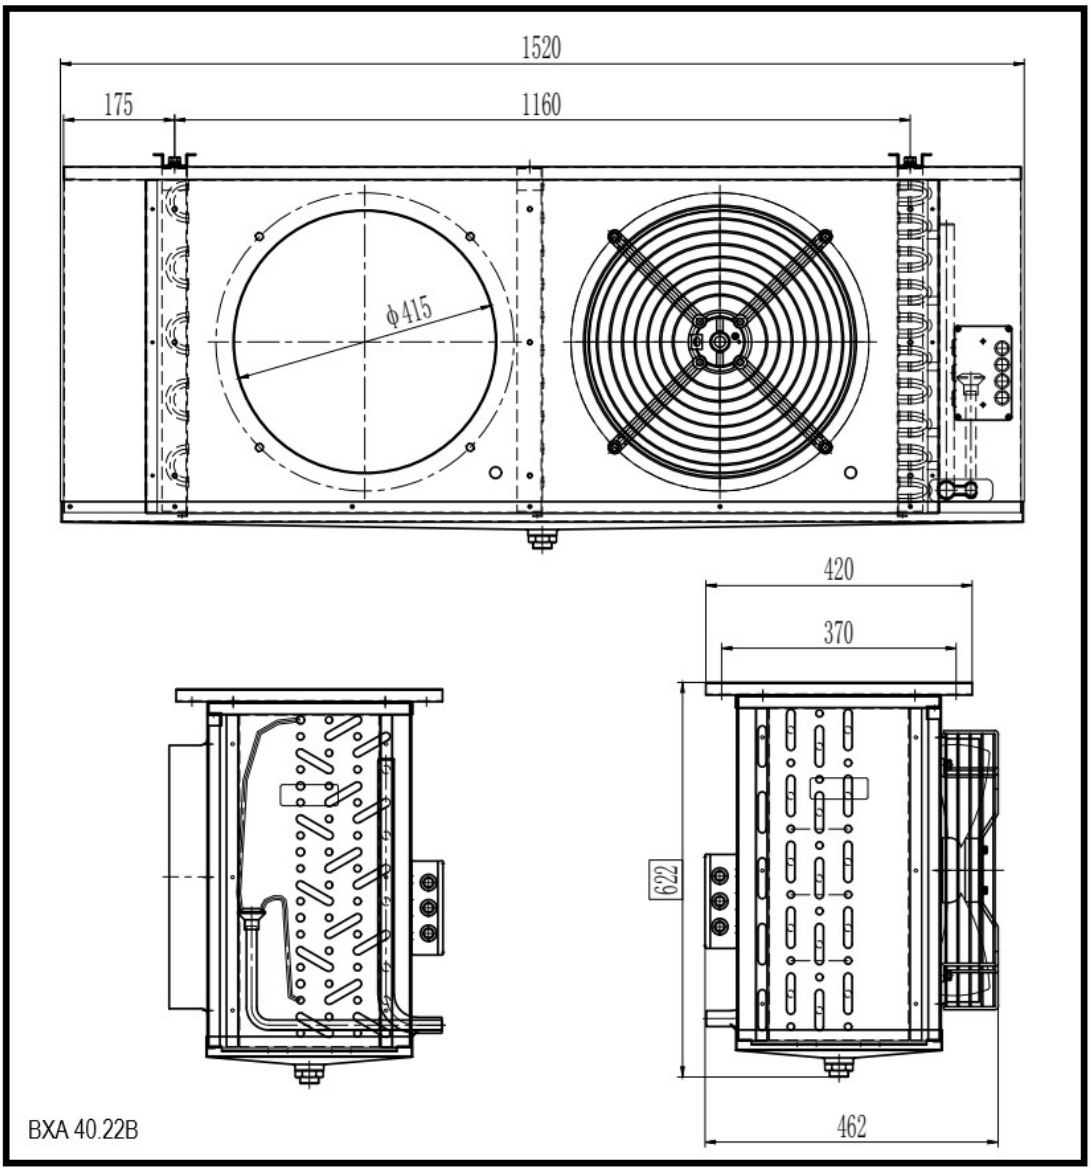

Холодопроизводительность воздухоохладителя ВХА 40.22В							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Кипения T2(°C)	10	11,39	13,23	15,18	18,86	22,54	26,34
	5	10,81	12,65	14,49	18,06	21,62	25,30
	0	10,35	12,19	13,80	17,48	20,93	24,38
	-5	9,89	11,62	13,23	16,56	20,01	23,35
	-8	8,74	10,12	11,50	14,49	17,37	20,24
	-10	8,28	9,78	11,16	14,03	16,91	19,67
	-15	8,17	9,43	10,81	13,46	16,10	18,75
	-20	7,59	8,86	10,12	12,65	15,18	17,71
	-25	7,13	8,40	9,55	11,96	14,38	16,79

Технические параметры ВХА 40.22В	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-400S-102/47-G
Диаметр	400 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2х180 (Вт)
Расход воздуха	2х3675 (м3/ч)
Дальность струи	12 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	55 (м2)
Объем труб	5,77 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	5/8"
Диаметр трубы (всас.)	1"
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	2 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	1,1 кВт
Мощность (общая)	3,3 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1720 x 710 x 610
Д х Ш х В (без упаковки)	1520 x 590 x 480
Вес (брутто)	87.0 (кг)
Вес (нетто)	72.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм